




Design · HOE360 Consulting · Bicycle Lab Innovation



Furesø Cykelpullert · Pulverlakeret variant



## Furesø · Cykelpullert

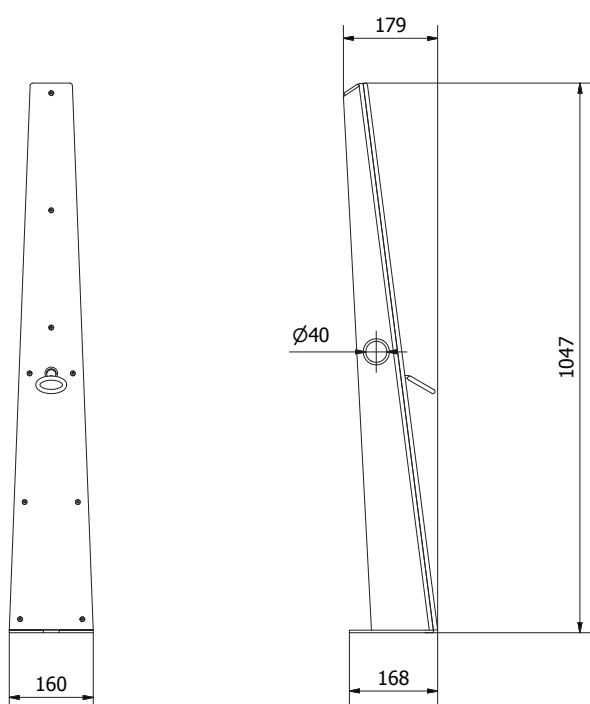

### MATERIALER

Base:	3 mm hulprofil 5 mm bundplade 8 mm bagplade
Sokkel:	Aftagelig eller stationær
Front:	Sort 8 mm PEHD-plast
Skruer:	Rustfri, sortlakeret til fastmontering af PEHD-plast
Wirelås:	5 mm rustfast stålwire 8mm rustfast stålring

### MONTAGE:

Fundamentstørrelse:	Ø150x500 mm
Afstand ved flere på række c/c:	650 mm

### MODELLER:

Furesø	Med wire, til nedstøbning
Furesø Simple	Uden wire, til nedstøbning

### GENERELT

Cyklen kan sikres både med wire i bastalås og via egen kædelås  
Alle ikke rustfaste ståldele er varmgalvaniserede  
Farvevalg efter RAL-system  
Ret til mindre ændringer forebeholdes

