


Easylift Premium



Easylift Premium fra VelopA - få dobbelt så mange parkeringer pr m2




HITSA


WE SUPPLY URBAN SPACES

Easylift Premium

Overview

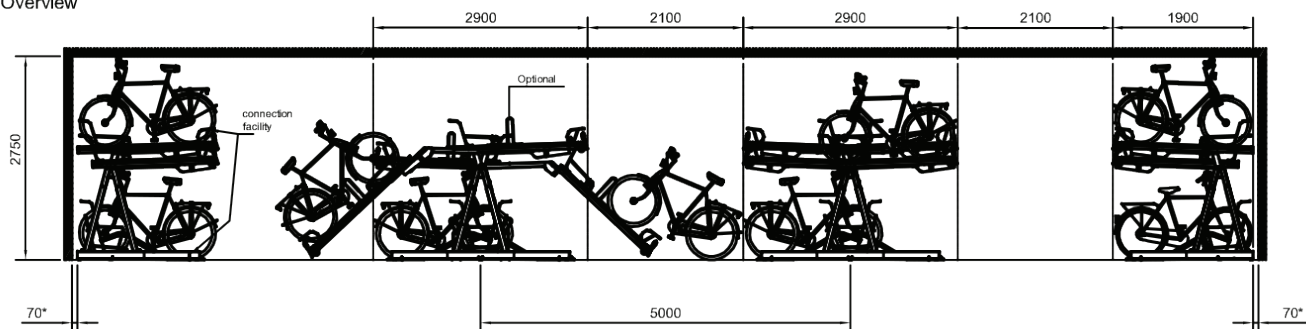

*Minimum distance

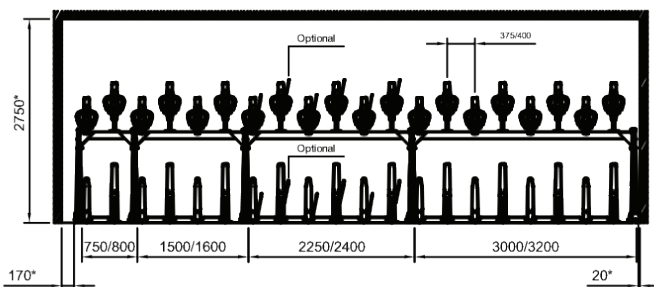

*Minimum distance

MATERIALS AND TREATMENTS

Rammer, stativer og beslag:

Skinner

Håndtag (røde)

galvaniseret stål

aluminium

PA6 glass-fibre filled

MONTAGE

HITSA monterer altid dette produkt

Stilles frit på terræn, kræver jævn og fast underlag

Flere moduler kan sættes sammen i en række

Anbefalet loftshøjde 2750mm

GENERELT

Passe til alle dæktyper

Afstand mellem parkeringer 375* el. 400 mm

Moduler enkeltsidet 4, 8, 10, 12 el. 16

Moduler dobbeltsidet 8, 16, 24, (28*), 32

Moduler sammensættes efter kundens behov

Alle ståldele er varmgalvaniseret - kan pulverlakeres

MODELLER

Easylift Enklsidet

Easylift Dobbelsidet



HITSA A/S
Søren Jessensvej 1
6094 Hejls
+45 7557 4155
www.hitsa.dk
hitsa@hitsa.dk